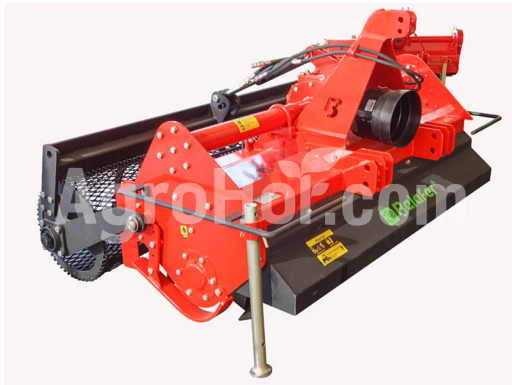


FFR-P-220

Steinbohrer 220 cm

Artikelnr.: B15-5450

**Verkäufer**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/ffr-p-220-steinbohrer-220-cm>

**Parameter**

Bezeichnung	Wert
Gewicht	705 kg
Arbeitsbreite	2200 mm
min. PS	85 hp
Anzahl der Rotavatorblätter	54 pcs
Maximum HP	115 HP

Beschreibung

Das Stone Burrier Machine Modell FFR-P. Es ist eine leistungsstarke verstärkte landwirtschaftliche Maschine für alle Arten von Plantagen und Kindergärten. Es wird speziell für Traktoren aller Modelle von 65 bis 110 PS empfohlen. Die landwirtschaftliche Maschine erfüllt die Arbeitsziele für die Vorbereitung der Aussaat, das Unkraut der Felder und die Vorbereitung der Flächen für die Aussaat der Betten und für die Arbeiten in der Gartenarbeit und zivile Arbeiten. Ausgestattet mit einem überdimensionierten Rohrrotor, mit umgekehrter Drehung zum Vortrieb des Traktors, ermöglicht es, Steine, Erde und alle Art von Material gegen die Siebscheibe auf Federn montiert zu werfen. Das Material mit den Abmessungen, die dem variablen Raster überlegen sind, fällt in die von der Maschine am Werk geschaffene Furche und wird von der von der Maschine erzeugten Erde bedeckt, wodurch ein perfektes Bett für die Aussaat entsteht. Die hintere Tür, die sie spiegelt und glättet und später die Rolle lässt den Boden perfekt verdichtet.

Das FFR-P-Modell. Terraland, umfasst Kategorie 2 universelle Dreipunkt-Hüben. Einzeldrehzahlgruppe für 540 U/min PTO. Das Sieb kämmt mit Federn, Pakerwalze oder Maschenwalze in gestrecktem Bogen kann optional auf Rädern montiert werden. Die Rolle wird hydraulisch an allen FFR-P-Terraland Modellen angehoben.

Es hat 6 Messer pro Scheibe und eine Rotorwelle, die von Kettenrädern und einer 1 1/2" Ölbadkette übertragen wird, was eine gute Arbeit mit geringem Stromverbrauch ermöglicht. Die Arbeitstiefe beträgt 24 cm und das FFR-P-Modell verfügt über die herkömmlichen Sicherheitssysteme von Kardanwelle zum Abtrieb mit Scheibenkupplung. Das Koppelsystem an den Traktor ist mittels Dreipunkt-Gelenkplatten für den Traktor und ermöglicht somit eine breite Palette von Verankerungsmaßnahmen an die verschiedenen Traktoren. Die FFR-P Fräsmaschine wird auch in verschiedenen Breiten von 1,80 Metern bis 2,20 Meter hergestellt.

TERRALAND FFR-P Steinbohrmaschine

Speziell für Garten, Golfplätze, Landvorbereitung, kleine Jobs für kleine Traktoren.

Standard:

- 1 1/4" Seitenkettenantrieb im Ölbad.
- Eine Geschwindigkeit.
- T.D.F. 540 RPM.
- Reversierter Rotator.
- Rotorgeschwindigkeit bei 200 RPM.
- Chasis monobloque.
- Mesh-Rolle.
- Kreuzfarben mit Schutz.