


TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5

Tiefenlockerer in geschweißter Starrrahmen-Ausführung, 233 cm Arbeitsbreite

Artikelnr.: T89-12197

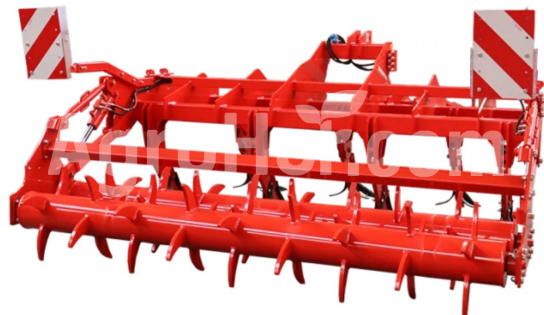

Verkäufer

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Steuernummer: 25366895-2-03
Ust-IdNr.: HU25366895

Vertrieb

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.de/produkt/tSCO-subsoiler-standard-welded-2330-5-tiefenlockerer-in-geschweisster-starrrahmen-ausfuhrung-233-cm-arbeitsbreite>



Parameter

Bezeichnung	Wert
Gewicht	915 kg
Arbeitsbreite	2330 mm
min. PS	90-110 hp
Arbeitstiefe	450 mm
Number of Rippers	5 pcs
Required power	66-81 KW

Beschreibung

Der Toscano Standard Tiefenlockerer ist ein robustes Gerät für die Primärbodenbearbeitung, das speziell dafür entwickelt wurde, tief liegende Verdichtungen und die sogenannte Pflugsohle aufzubrechen. Im Gegensatz zum Pflügen wird der Boden hierbei nicht gewendet, was die natürliche Schichtung und die Bodenfeuchtigkeit schont.

Wichtige Merkmale und Vorteile:

Stabiler Schweißrahmen: Die vollverschweißte Rahmenkonstruktion sorgt für maximale Verwindungssteifigkeit, selbst bei extremen Bedingungen und schweren Lehmböden.

Abscherschrauben-Sicherung: Jeder Zinken ist mit einer zuverlässigen Abschersicherung ausgestattet. Dies schützt sowohl das Gerät als auch den Traktor vor Schäden beim Auftreffen auf unterirdische Hindernisse (z.B. große Steine).

Doppel-Stachelwalze (Zinkenrotor): Die im Heck montierten Walzen krümelnd die Erdschollen effizient, ebenen die Oberfläche ein und sorgen für einen perfekten Rückfestigungseffekt, um das Austrocknen des Bodens zu verhindern.

Hydraulische Tiefenverstellung: Über zwei hydraulische Zylinder kann die Arbeitstiefe sowie die Position der Walzen bequem und präzise direkt aus der Kabine gesteuert werden.

Maximale Arbeitstiefe: Mit einer Arbeitstiefe von bis zu 45 cm sorgt das Gerät für eine optimale Belüftung des Bodens und fördert das vertikale Wurzelwachstum.

Technische Daten im Überblick:

Anzahl der Zinken: Erhältlich mit 3, 5, 7 oder 9 Zinken.

Arbeitsbreite: Von 165 cm bis 390 cm.

Leistungsbedarf: Je nach Modell zwischen 70 PS und 200 PS.

Anbau: Universal-Dreipunktaufnahme CAT 2 und 3N.